

PRIMA SMOOTH

*Het Enkelwandig Roestvrij Staal
Aansluitkanaal en Schoorsteenkanaal
(voor Hout & Multi-brandstof toepassingen)*



Product Omschrijving

Prima Smooth is het nieuwe enkelwandig rookgasafvoersysteem in hoog kwaliteits 316L roestvrijstaal. Het is verkrijgbaar in wanddikte 0,6 mm. Er bestaan 2 mogelijke toepassingen :

1.Aansluitkanaal

Prima Smooth werd getest en goedgekeurd als een aansluitkanaal tussen een verbrandingstoestel en een schoorsteenkanaal.


2.Schoorsteenkanaal

Prima Smooth werd getest en goedgekeurd als alternatief voor een flexibel roestvrijstaal kanaal voor renovatie van een bestaande schoorsteen.

Prima Smooth is een met precisie ontworpen lichtgewicht product voor gebruik bij zowel een atmosferische houtkachel als bij een multi-brandstoffen toestel met verbrandingstemperaturen tot 600°C. Het ingenieuze ontwerp van de kanalen geeft een effen ("smooth") uitzicht aan het schoorsteenkanaal. Prima Smooth is verkrijgbaar in 2 afwerkingen :

- Mat 316L roestvrijstaal
- Mat zwartgelakt 316L roestvrijstaal door gebruik van een speciale lak, die bestand is tegen hoge temperaturen.

Detail aansluiting

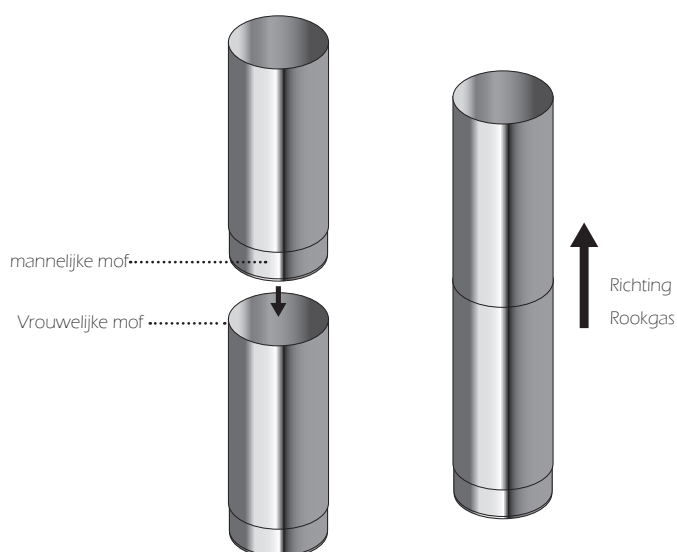

PRODUCTKENMERKEN

- 316L Roestvrijstaal
- Getest tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Effen overgangen, design uiterlijk
- Verkrijgbaar in mat zwart gelakt of roestvrijstaal
- Beschikbare diameters Ø125, 150, 180, 200

Goedkeuringen



Toepassing bij hoge temperatuur

Aansluitkanaal
EN1856-2 TÜV 0036 CPD 9195 029
T600 N1 WV2 L50060 GXX NM
T600 N1 WV2 L50100 GXX NM
(XX = 3 x Ø Int. of Pipe)

Toepassing bij hoge temperatuur

Schoorsteenkanaal
EN1856-2 TÜV 0036 CPD 9195 033
T600 N1 DV2 L50060 G
T600 N1 DV2 L50100 G

Het Prima Smooth gamma wordt gefabriceerd onder de strikte voorwaarden van BS EN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Prima Smooth heeft een corrosiecertificaat van TÜV. Prima Smooth is geregistreerd bij HETAS als een product geschikt voor vloeibare brandstoffen.