

BADKAMERVENTILATOR

Reeks DECOR

DECOR

Badkamerventilatoren



DECOR-100



DECOR-200




DECOR-300

ENERGY EFFICIENT  **VENTILATION SYSTEM**

Extra platte axiaalventilatoren. 3 maten van ventilatoren voor kanalen van 100,125 en 150/160 mm. In functie van de toepassing, zijn er verschillende versies beschikbaar. Deze zijn herkenbaar aan het letter weergegeven in de omschrijving van het toestel:

Mogelijke plaatsing

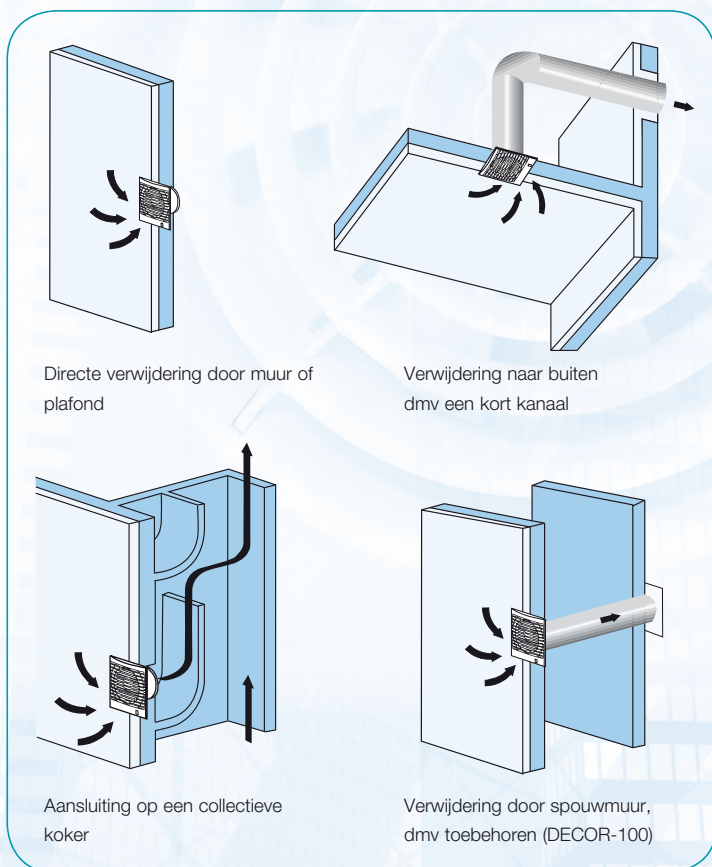

- C** Type met anti-terugslagklep
- Z** Model met kogellagers, levensduur 30.000 uren, kunnen werken in elke mogelijke inclinatie
- R** Type met regelbare timer, die na het doven van het licht een bepaalde tijd volgens de instelling kan nadraaien
- H** Type met regelbare hygrostaat, die de ventilator laat werken volgens de relatieve vochtigheid in het lokaal
- D** Type met infra rood bewegingsmelder (tot 4m afstand)

BADKAMERVENTILATOR

Reeks decor 100



Extra platte axiaalventilatoren. Debiet ongeveer 100 m³/h, voor kanalen van 100mm. Front uit ABS, behuizing en vleugel uit polypropyleen. Motor 230V-50 Hz, classe B met thermische zekering. De reeks "Z" is uitgerust met kogellagers. Alle ventilatoren zijn classe II, IP 44, voor omgevingstemperaturen tot 40°C.

Prestaties- types


	C	CZ	CR	CRZ	CH	CHZ	CD VISUAL	CDZ	12V C
Getuigenlamp	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-terugslagklep	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regelbare timer			•	•	•	•	•	•	*
Regelbare hygrostaat					•	•			
Bewegingsmelder							•	•	
Kogellagers		•		•		•		•	

* Gebruik met de transformator CT 12/24R

Technische gegevens

Type	Toerental (tr/mn.)	Opgenomen vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Max. Debiet (m ³ /h)	Geluidsdruk op 1,5m (dB(A))	Ge- wicht (kg)	Bescher- mingsklasse
DECOR-100	2500	13	230	95	40	0,44	☐ IP44

Afmetingen (mm)

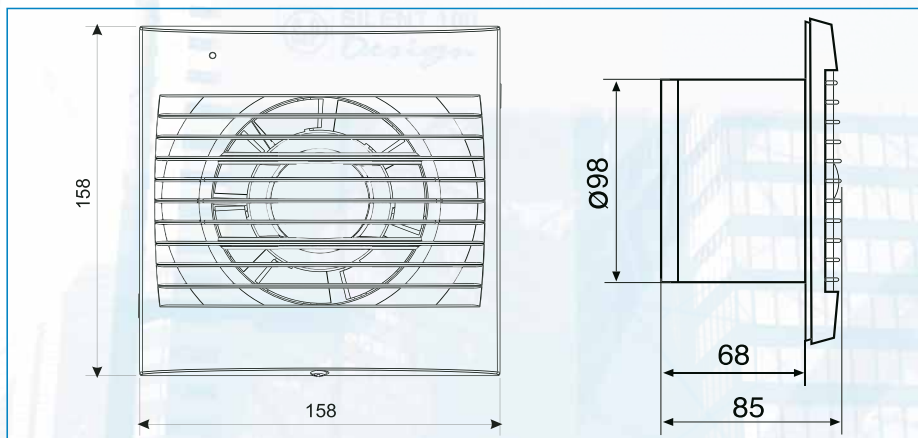

Anti-terugslagklep



Belet het binnendringen van buitenlucht en warmteverlies bij stilstand van de ventilator. Opent door overdruk.

Curve



Telescopisch kanaal + klep met automatische opening (200-420 mm)

Toebehoren



GSA-100
Aluminium flexibel



GRA-70
Aluminium rooster



CX-80/125
Klembanden



PER-100W
Zelfsluitende klep



RAAMKIT
Kit voor raam- montage

DECOR 100 met speciale functies

DECOR-100

Badkamerventilatoren

DECOR-100 C 12V



KIT DECOR 100 12V+CT

Dit geheel omvat een ventilator DECOR 100 CZ 12V en een veiligheidstransformator CT 12/14.
Versies: KIT DECOR 100 C 12V + CT-12/14
KIT DECOR 100 C 12V + CT-12/14 R



Model TBTS (laagspanning), 12V, Classe III, IP 57, speciaal ontworpen om te werken in de veiligheidszone, aangesloten op een voeding van 12V.



VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR:
De DECOR 100 CDZ 12V dient te worden aangesloten op een veiligheidstransformator CT 12/14, IP 21, Classe II, beschermd door een zekering. Om de de timerfunctie te bekomen (tussen 1 en 30 min) dient men de transfo CT 12/14R te gebruiken. Deze dient men te plaatsen uit de veiligheidszone.

DECOR-100 CD
DECOR-100 CDZ



Model uitgerust met een infrarood bewegingsmelder. Het toestel start automatisch wanneer er een beweging wordt waargenomen op een afstand van max. 4m. Regelbare timer tussen 1 en 30 min. inbegrepen. Dit is de nalooptijd na uitschakeling van de bedieningschakelaar



DECOR-100 CHZ
VISUAL



Model uitgerust met een regelbare hygrostaat en een regelbare nalooptijd tussen 1 en 30 min. De instelling van de hygrostaat gebeurt via de drukknop op het frontpaneel op 60, 70, 80 of 90% RV. 4 Getuigenlampjes duiden de gewenste luchtvochtigheid aan. Eens ingesteld, zal de ventilator in werking treden wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan de ingestelde waarde.



BADKAMERVENTILATOR

Reeks decor 200



Extra platte axiaalventilatoren.

Debiet ongeveer 180 m³/h voor kanale diameter 120 mm. Front uit ABS, behuizing en vleugel uit polypropyleen. Motor 230V-50 Hz, klasse B met thermische zekering, de reeks "Z" beschikt over kogellagers.

Alle ventilatoren zijn Classe II, IP 44, voor omgevingstemperaturen tot 40°C.

Anti-terugslagklep



Belet het binnendringen van buitenlucht en warmteverlies bij stilstand van de ventilator. Opent door overdruk.

Prestaties- types

	C	CZ	CR	CRZ	CH
Getuigenlamp	•	•	•	•	•
Anti-terugslagklep	•	•	•	•	•
Regelbare timer			•	•	•
Regelbare hygrostaat					•
Kogellagers		•		•	



Ventilatoren kunnen worden geplaatst in badkamers tot 15m².


Technische gegevens

Type	Toerental (tr/mn.)	Opgenomen vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Max. Debiet (m ³ /h)	Geluidsdruk op 1,5m (dB(A))	Gewicht (kg)	Beschermingsklasse
DECOR-200	2500	20	230	185	45,5	0,8	□ IP44

Curve



Afmetingen (mm)

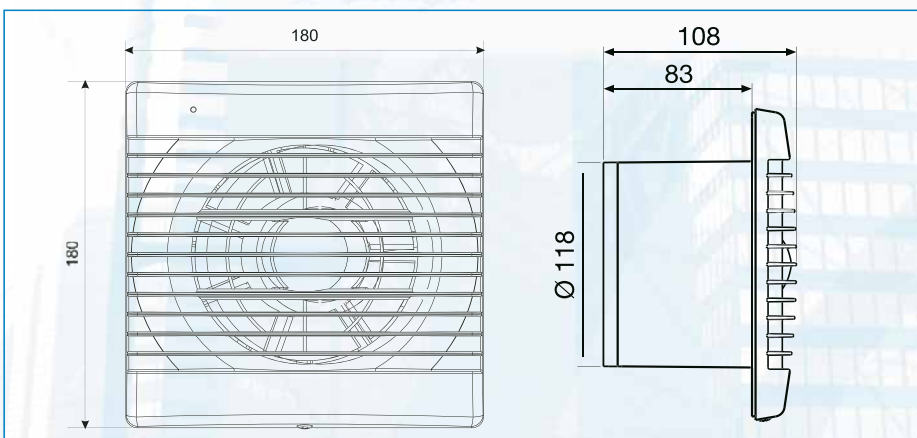

Toebehoren



GSA-125
Aluminium flexibel



GRA-100
GRI-125
Aluminium buitenrooster



PER-125W
Zelfsluitende klep

BADKAMERVENTILATOR

Reeks decor 300

DECOR-300

Badkamerventilatoren



Extra platte axiaalventilatoren.

Debiet ongeveer 280 m³/h voor kanalen van diameter 150/160 mm.

Front uit ABS, behuizing en vleugel uit polypropyleen.

Motor 230V-50 Hz, Classe B met thermische zekering. De reeks "Z" is uitgerust met kogellagers.

Alle ventilatoren zijn Classe II, IP 45, voor omgevingstemperaturen tot 40°C.

■ Prestations-Types

	S	C	CZ	R	CR	CRZ	H	CH
Getuigenlamp	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-terugslagklep		•	•		•	•		•
Regelbare timer				•	•	•	•	•
Regelbare hygrostaat							•	•
Kogellagers			•			•		



Ventilatoren kunnen worden geplaatst in lokalen van 15 tot 25 m²

Anti terugslagklep




Belet indringen van koude lucht bij stilstand van de ventilator, werkt door overdruk

■ Technische gegevens

Type	Toerental (tr/mn.)	Opgenomen vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Debiet vrije uitblaas (m ³ /h)	Geluids- druk op 1,5m (dB(A))	Ge- wicht (kg)	Isolatie/ Beschermings- klasse
DECOR-300	2200	35	230	280	47	1,44	□ IP44

■ Afmetingen (mm)

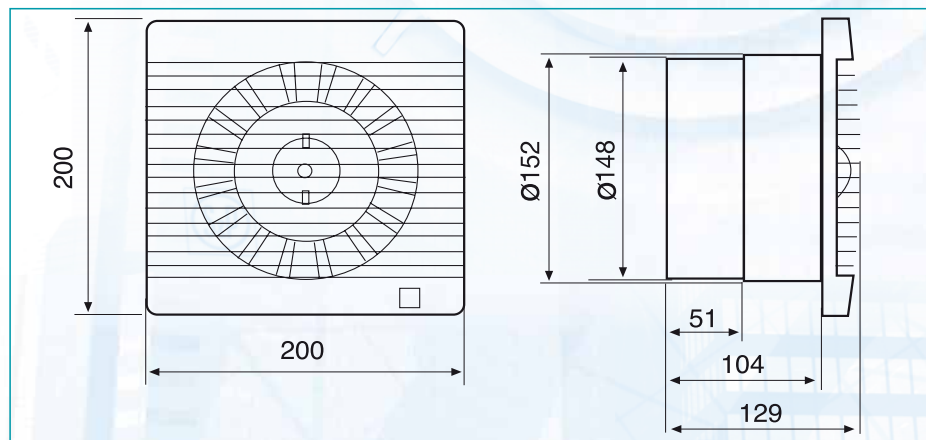

■ Curve



■ Toebehoren



GSA-150
Aluminium
flexibel



GRA-150
Aluminium
buitenrooster



PER-160W
Zelfsluitende
klep



REB
Electronische
monofasige
snelheids-
regelaar