

zehnder

always the
best climate

Zehnder ComfoValve Luna E125

Technische specificaties



Zehnder ComfoValve Luna E125

De nieuwe innovatie in afvoerventielen.

Belangrijkste kenmerken

- Luchthoeveelheden tot 75 m³/h
- Slank en discreet design
- De Perfecte combinatie met de Zehnder Comfovalve Luna S125
- Snelle montage dankzij de 75 posities, zeer eenvoudig te kopiëren
- Vergrendeling van de ingestelde luchthoeveelheid voorkomt onbedoelde wijziging
- Hoge kwaliteit materialen, uv- en krasbestendig, kleurvast en eenvoudig te reinigen

Algemeen


Het nieuw ontwikkelde luchtafvoerventiel Zehnder ComfoValve Luna E is de meest recente aanvulling op de reeks ventilatieventielen en biedt in combinatie met het toevoerventiel ComfoValve Luna S de ideale oplossing voor een perfect binnenklimaat. Zehnder ComfoValve Luna E is ontwikkeld voor gebruik in het retourluchtgebied van het luchtverdeelsysteem en heeft een tijdloos, slank en subtiel design.

Door de geringe montagehoogte van slechts 30 mm kan hij, ongeacht de ingestelde luchtstroom, in elk interieur harmonieus worden geïntegreerd.

Het luchtafvoerventiel Zehnder ComfoValve Luna E is geschikt voor montage in plafonds en muren. Door de intuïtieve montage en de geïntegreerde rubberen afdichting is de luchtdichte bevestiging van het ventiel eenvoudig en is er geen gereedschap nodig. Met de 75 instelposities kan de luchthoeveelheid zeer nauwkeurig worden aangepast. Met behulp van de 25 schaalnummers op de binnenste ring en de 3 niveaus kan de instelpositie worden afgelezen en tijdens de inbedrijfstelling worden geregistreerd in de documentatievelden achter op het ventiel. De ingestelde luchtstroom kan ook worden vergrendeld door middel van de uittilbeveiliging die speciaal hiervoor is ontwikkeld. Hierdoor kunnen de instellingen niet per ongeluk worden gewijzigd.



Het luchtafvoerventiel levert een indrukwekkend vermogen en buitengewoon stille luchtstromen bij een bereik voor luchthoeveelheden tot maximaal 75 m³/h.

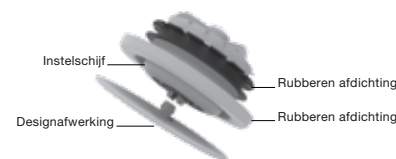

ComfoValve Luna E, explosietekening



ComfoValve Luna E



ComfoValve Luna E, plafondmontage

Zehnder ComfoValve Luna E125

Technische gegevens


Gegevens	
Materiaal	kunststof
Kleur	vergelijkbaar met RAL9003
Diameter	170 mm
Ondermaat	maximaal 5 mm
Koppeling	DN 125
Afdichting	rubberen afdichting
Aanbevolen toepassing	tot max. 75 m ³ /h met nominale ventilatie
Plaats van montage	muur en plafond
Bedrijfstemperatuur	tot max. 60 °C
Brandklasse	klasse E in overstemming met DIN EN 13501-1

Artikelnummers

Omschrijving	Artikelnummers
ComfoValve Luna E125	705 613 128
ComfoValve Luna E125, 24 PC	705 613 129

Drukverliesdiagram

Afhankelijk van het niveau van de ventielinstelling S01 – S25

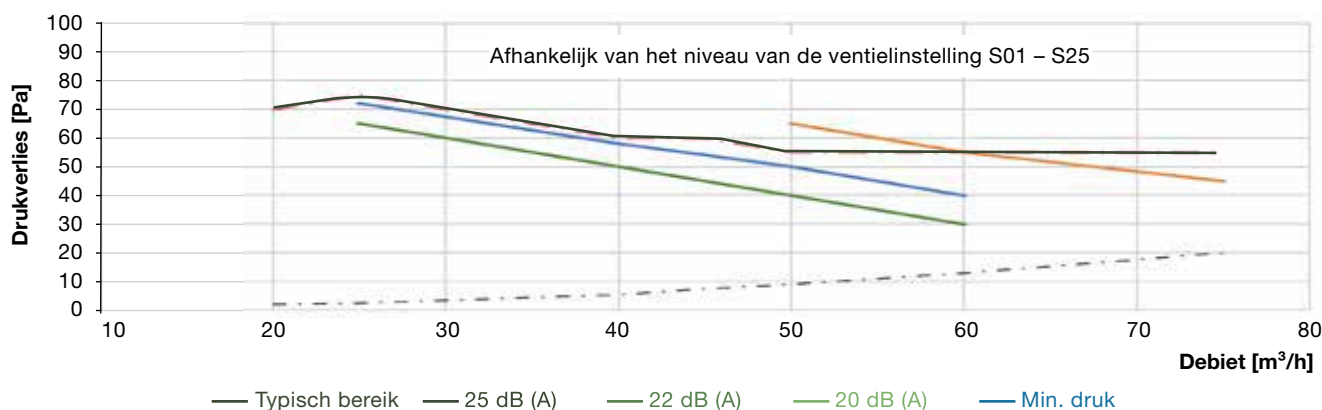

Maatschets

